

GIEHD




From Ton. 32,0

SAND
SABBIA-TERRA
RUBBLE
MACERIE
GLASS
VETRO
SLUDGE
LIQUAMI



Reduced height due to
special GRI Swivel ring rotator.
Altezza ridotta grazie
allo speciale rotatore a ralla GRI.

The piston rods are completely protected
Gli steli dei cilindri sono completamente
protetti


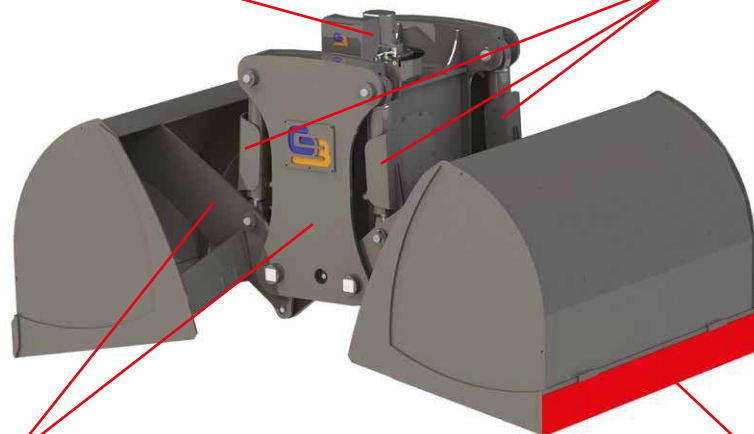


All the structural parts are made of
high-tensile steel

Le parti strutturali sono prodotte in acciai
altioresistenziali


Blades are interchangeable and reversible,
wear-resistant 500 HB

Lame intercambiabili e reversibili in
antiusura 500 HB

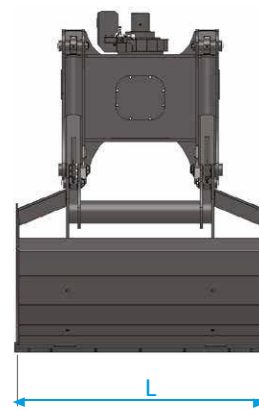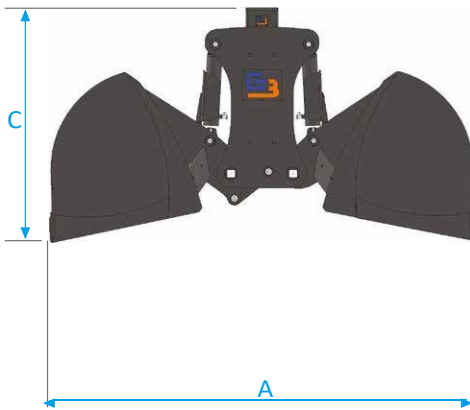

Type of link

Attacchi disponibili



Model Modello	Link type Tipo attacco	Capacity Capacità	Weight Peso	Load Portata	Pressure Pressione	Teeth (on request) Denti (su richiesta)	Cylinders Cilindri		Dimensions Dimensioni				
		Lt.	Kg.	Ton.	Max Bar	N°	N°	Ton.	A	C	D	E	L
GIEHD 4004	PE	4000	4670	12	360	7	4	From 32	3500	1745	2700	2700	1750
GIEHD 4004	E25 (GRI 25)	4000	5030	12	360	7	4	From 32	3500	2085	2700	3040	1750
GIEHD 5004	PE	5000	4980	15	360	7	4	From 35	3500	1745	2700	2700	2200
GIEHD 5004	E25 (GRI 25)	5000	5360	15	360	7	4	From 35	3500	2085	2700	3040	2200
GIEHD 6004	PE	6000	5170	15	360	9	4	From 40	3500	1745	2700	2700	2500
GIEHD 6004	E25 (GRI 25)	6000	5530	15	360	9	4	From 40	3500	2085	2700	3040	2500
GIEHD 7004	PE	7000	5430	15	360	7	4	From 45	4100	1800	2935	3000	2200
GIEHD 7004	E25 (GRI 25)	7000	5790	15	360	7	4	From 45	4100	2140	2935	3340	2200
GIEHD 8004	PE	8000	5700	15	360	9	4	From 50	4100	1800	2935	3000	2540
GIEHD 8004	E25 (GRI 25)	8000	6060	15	360	9	4	From 50	4100	2140	2935	3340	2540
GIEHD 10004	PE	10000	6040	15	360	9	4	From 60	4100	1800	2935	3000	3000
GIEHD 10004	E25 (GRI 25)	10000	6400	15	360	9	4	From 60	4100	2140	2935	2340	3000



This data are indicative. To choose the correct attachment check also excavator lifting capacities.

Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.


OPTIONS ACCESSORI



Connecting link for excavators
Staffa basculante per escavatore



Easy link for excavators
Easy link per escavatore



Check valve
Valvola di blocco



Tooth
Denti



Active Control Grip
Controllo attivo della presa

10022 Carmagnola (To) Italy
Via Racconigi, 140
Tel. +39 011 9692684



info@gusella-bakker.com

6662 NG Elst (Gld) Netherlands
Nijverheidsweg 6
Tel. +31 (0)481-374757