

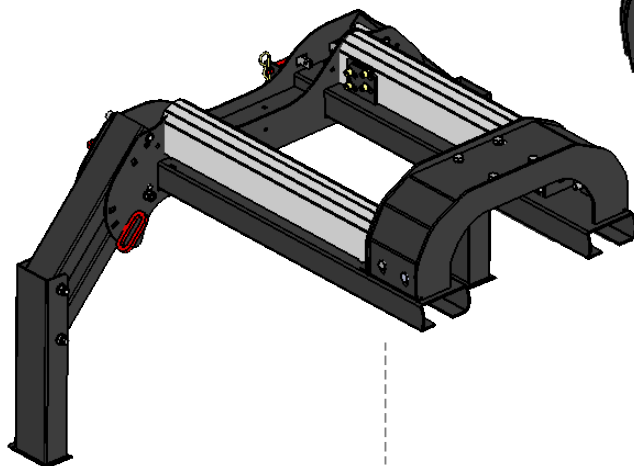
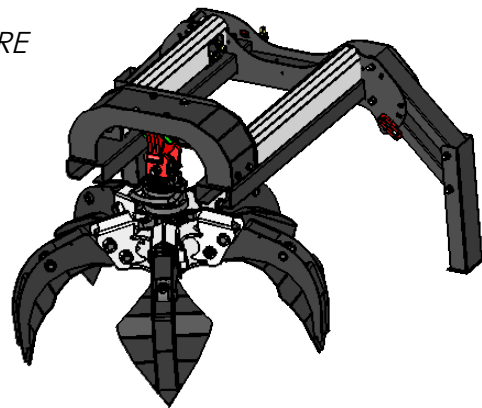



ATTACHMENT FOR FORKLIFT
ACCESSORIO PER CARRELLO ELEVATORE

GRABIT 2

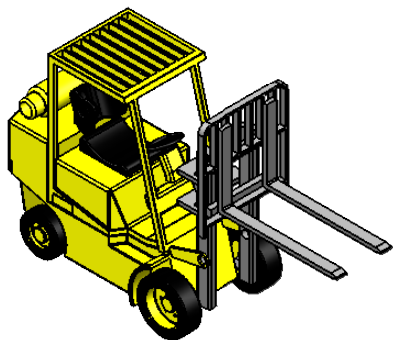

Y07150

AG045146




**SUSPENSION LINK
(DOUBLE SWINGING)**
STAFFA BASCULANTE
(DOPPIA OSCILLAZIONE)

AG045147



HOSE KIT "A" (4 hoses)
KIT TUBI "A" (4 tubi)
W0130017




HOSE KIT "B" (2 hoses)
KIT TUBI "B" (2 tubi)
W0130018



**SUITABLE
EQUIPMENT with
4.5 Ton rotator**

ATTREZZATURE
ABBINABILI con
rotatori 4,5 Ton.



**SUITABLE
EQUIPMENT with
fix links 4.5 Ton**

ATTREZZATURE
ABBINABILI con
attacchi fissi da
4,5 Ton.



AA007

PAG: 1/2

MAX PRESSURE AND CHECK VALVE ARE OPTIONAL

LE VALVOLE DI BLOCCO E DI MASSIMA PRESSIONE SONO OPZIONALI

THE MANUFACTURER MAINTAINS THE RIGHT TO MODIFY ALL PRODUCTS IN ORDER TO IMPROVE PERFORMANCE. ALL DATA SUPPLIED ARE BASED UPON DATA COLLECTIONS AND AS SUCH CANNOT BE UTILIZED AS A REFERENCE FOR FORECAST PRODUCT FUTURE PERFORMANCE.



IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SUI PRODOTTI SENZA PREAVVISO. IL PRODUTTORE HA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORIE AL PRODOTTO AL FINE DI AUMENTARE LE PERFORMANCE DELLO STESSO. I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI.

THIS DRAWING IS OUR PROPERTY. REPRODUCTION OR DISCLOSURE OF IT IS PROHIBITED WITHOUT OUR WRITTEN APPROVAL.




QUESTO DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA DIVULGAZIONE SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA



Designed:	Date:	
F.GUSELLA	10/01/2025	

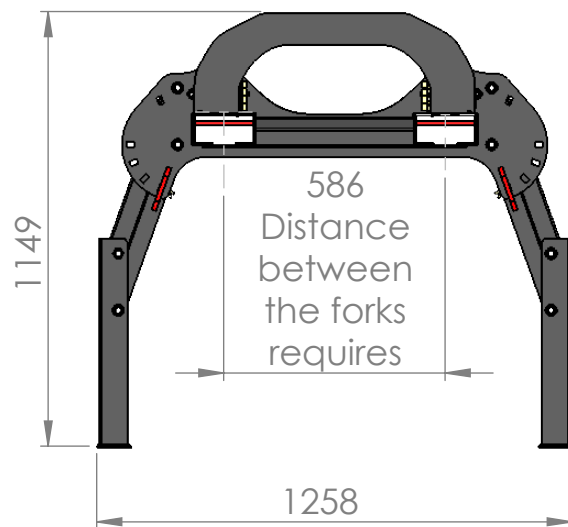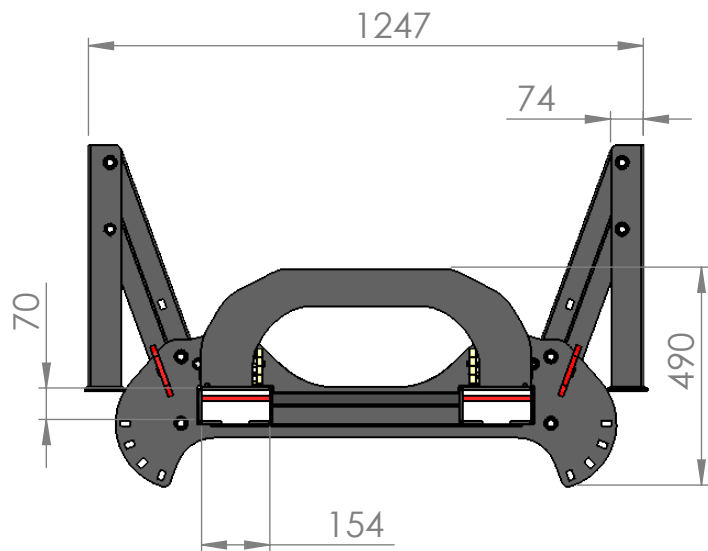

CONNECTIONS 3/8"
CONNESSIONI 3/8"

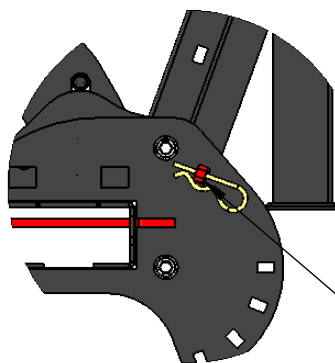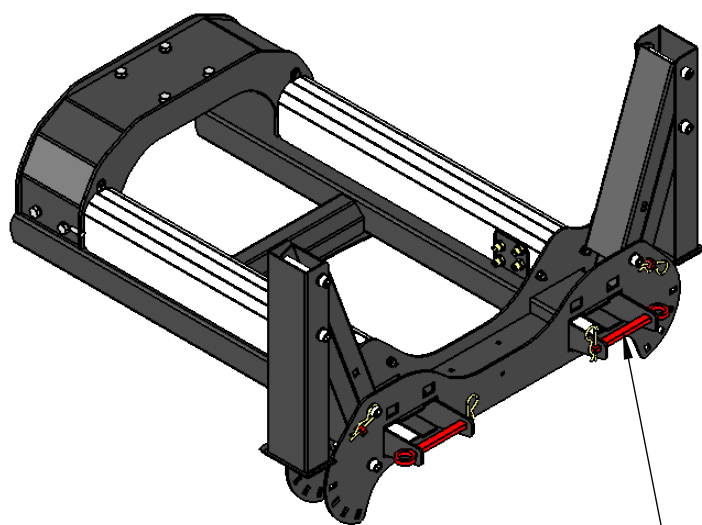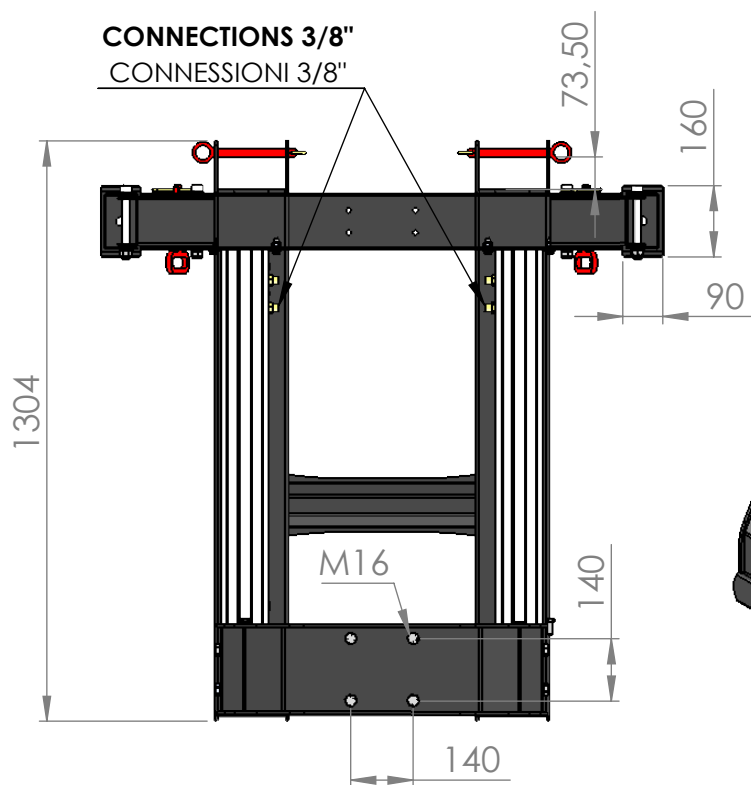

**REMOVABLE PIN AND ELASTIC PIN
FOR HEIGHT ADJUSTMENT**
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA
TRAMITE CHIAVETTA E COPIGLIA
ELASTICA

FORK LIFT SAFETY PINS
PERNI DI SICUREZZA CARRELLO ELEVATORE

PAG: 2/2

THIS DRAWING IS OUR PROPERTY. REPRODUCTION OR DISCLOSURE
OF IT IS PROHIBITED WITHOUT OUR WRITTEN APPROVAL.

QUESTO DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA'.
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA DIVULGAZIONE SENZA LA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

THE MANUFACTURER MAINTAINS THE RIGHT TO MODIFY ALL PRODUCTS IN ORDER TO IMPROVE
PERFORMANCE. ALL DATA SUPPLIED ARE BASED UPON DATA COLLECTIONS AND AS SUCH
CANNOT BE UTILIZED AS A REFERENCE FOR FORECAST PRODUCT FUTURE PERFORMANCE.

MAX PRESSURE AND CHECK VALVE ARE OPTIONAL

IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SUI PRODOTTI SENZA
PREAVVISO. IL PRODUTTORE HA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORIE AL PRODOTTO AL FINE DI
AUMENTARE LE PERFORMANCE DELLO STESSO. I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI.

LE VALVOLE DI BLOCCO E DI MASSIMA PRESSIONE
SONO OPZIONALI



Item:

GRABIT 2

Description:

Attachment for forklift


Weight / Peso Kg. = 160

Designed:

Date:

F.Gusella

10/01/2025



Max load Portata massima Ton.	0.6	Max pressure (hydraulic line) Pressione massima (linea idraulica) Bar	260
Forklift minimum capacity Portata minima carrello elevatore Ton.	2	Max rec oil flow (hydraulic line) Flusso dell'olio massimo (linea idraulica) Lt./min.	80